## SISTEMA DE DIVISÓRIAS E TECTOS FALSOS

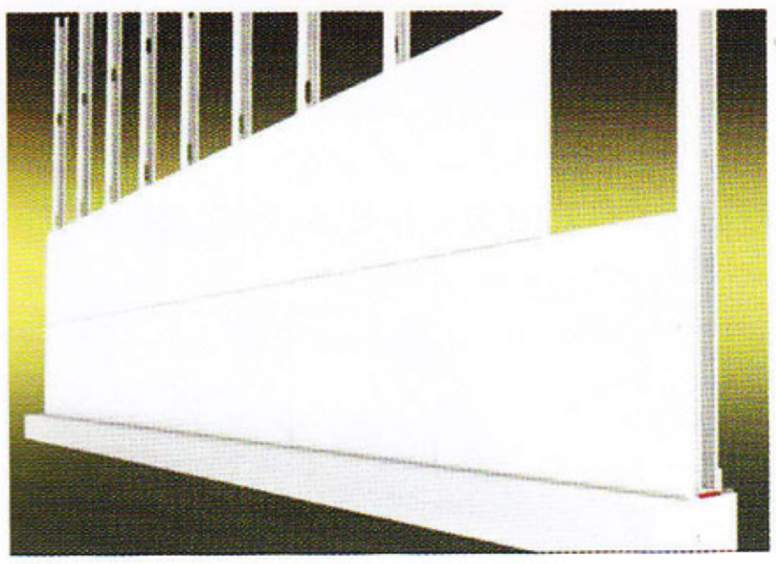

O painel A.M. é pré-fabricado, composto por gesso e fibra de vidro reforçado, com encaixe macho/fêmea. Com espessuras que podem ser de 20 mm e 25 mm e as principais aplicações são divisórias interiores e tectos. A seu capacidade de resistência ao fogo tem a ver com as suas duas placas de 90 mm (EI 120 a REI 180, segundo norma UNE – EN 1364-1:2000), sendo incombustível.
O painel suporta cargas até 60 Kg em qualquer ponto, sem necessidade de reforços, comprovados pelos ensaios de acordo com a norma UN 8201. Trata-se também de um material com isolamento acústico: R= 53 db, poder fono-isolante de parede divisória, de acordo com regulamento normativo (UNE – EN ISSO 140-3; UNE – EN ISSO 717/1; NBE-CA – 88).
www.perfisa.net